

ALICATES MANUAIS PRENSA TERMINAIS / CORTADORES DE CABOS

HAND CRIMPING PLIERS / ALICATES MANUALES PRENSA TERMINALES / CABLE CUTTER PLIERS / CORTADORES DE CABLES



Dados Técnicos / Technical Specifications / Datos Técnicos

	APTMB		ACCA16
Crimpagem Crimping Crimpaje	Termin Rede RJ45 / RJP Termin Telephone RJ12, RJ11 / 6P, 4P	Pressão Máxima Maximum pressure Presión máxima	6 Ton
Seção de desmascap Crimping range Sección del cable	Ø 12mm	Diâmetro para Corte Cutting diameter Diámetro de corte	Mínimo: 3mm ou 1/8" Máximo: 16 mm ou 5/8"
Comprimento Length Longitud	205 mm	Comprimento Length Longitud	585 mm
Peso Weight Peso	0,5 kg	Peso Weight Peso	5,5 kg

CURVADOR HIDRÁULICO DE TUBOS


HYDRAULIC PIPE BENDER / DOBLADORA HIDRAULICA DE CAÑOS



Dados Técnicos / Technical Specifications / Datos Técnicos

	CB18000
Capacidade Capacity Capacidad	18 ton
Altura de construção Minimum height Altura de construcción	716 mm
Comprimento total Total Length Longitud Total	710 mm
Comprimento da alavanca Lever Length Largo de la palanca	690 mm
Diâmetro da roda Wheel diameter Diámetro de la rueda	70 mm
Altura dos pés de apoio Tripod height Altura del trípode	488 mm
Curso hidráulico Hydraulic stroke Curso hidráulico	318 mm
Distância entre furos de centro Distance between center holes Distancia entre centros de agujeros	225 mm
Distância entre furos das laterais Distance between side holes Distancia lateral entre agujeros	825 mm
Distância entre chapas Distance between plates Distancia entre las placas	130 mm
Peso Weight Peso	93kg

Modelos Auxiliares - Dimensão de Curvatura
Auxiliary Dies - Bending Dimension
Mueles Auxiliares - Dimensión de Curvatura

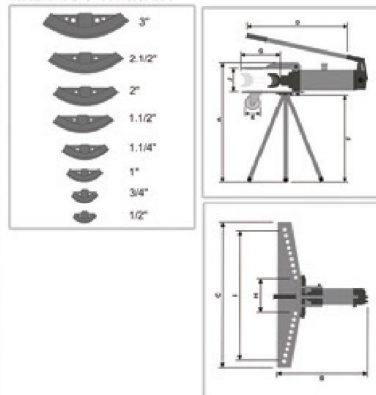


MACACO HIDRÁULICO TIPO UNHA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL HYDRAULIC TOE JACK / GATO HIDRAULICO GARRA INDUSTRIAL


Dados Técnicos / Technical Specifications / Datos Técnicos

	MIU 25000
Capacidade de carga Load capacity Capacidad de carga	25 ton
Altura da base Minimum height Altura de la base	60 mm
Altura máxima da unha Maximum height of toe Altura máxima de la garrá	280 mm
Altura de construção Minimum height Altura de construcción	515 mm
Altura Total Minimum height Altura total	735 mm
Comprimento estrutural Structural length Longitud estructural	450 mm
Comprimento da alavanca Lever length Largo de la palanca	880 mm
Rotação Rotation Rotación	160°
Peso Weight Peso	107,5 Kg




ALINHADOR DE MONOBLOCO

BODY FRAME STRAIGHTENER / ENDEREZADOR DE CARROCERIA

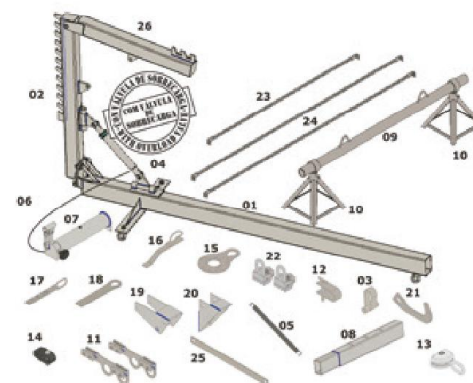

Dados Técnicos / Technical Specifications / Datos Técnicos

	Código	Descrição
01	AM20099	Estrutura- Chassi
02	AM20099C	Montante
03	AM20083C	Alca do Corrente
04	AM200	Cilindro Hidráulico
05	AM20084	Mola
06	AM20085	Mangueira Hidráulica de Pressão
07	AM20086	Bomba Hidráulica
08	AM20088C	Alongador da Estrutura-Chassi
09	AM20073C	Tubo Travessa
10	AM20053	Caveleto do Tupo Travessa (2 pcs)
11	AM20076C	Mordentes da Carroceria (2pcs)
12	AM20069C	Alca dos Mordentes
13	AM20080C	Mordente Mela Lua
14	AM20082C	Mordente 45mm
15	AM20072	Placa de Tracão Flat
16	AM20062C	Placa de Tracão Volkswagen
17	AM20064C	Placa de Tracão GM
18	AM20060	Placa de Tracão Universal
19	AM20045C	Batente Inferior
20	AM20048C	Batente Superior
21	AM20061	Gancho Universal
22	AM20081C	Garra com Alca 90 (2 pcs)
23	AM20104	Corrente com Garra - 2,20m
24	AM20103	Corrente com Garra - 3,10m (2 pcs)
25	AM20090	Chapa de Fixação da Estrutura
26	AM20087C	Braco Móvel

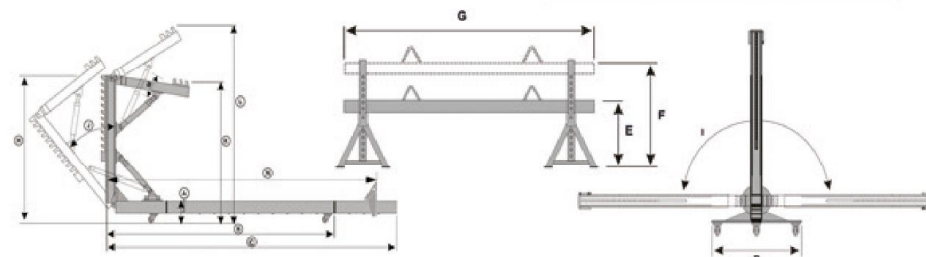

Dados Técnicos / Technical Specifications / Datos Técnicos

	AM 20000	AM 20000 ST
Altura do Chassi Chassis height Altura del Chassi	370 mm	370 mm
Comprimento do Chassi Chassis length Longitud del Chassi	3140 mm	3140 mm
Comprimento Total (o Mangueira) Total length (with hose) Longitud total (con manguera)	4000 mm	4000 mm
Comprimento do Cavalete Minimum height of Jack Stand Altura mínima del Cavalete	397,5 mm	397,5 mm
Altura Máxima do Cavalete Maximum height of Jack Stand Altura máxima del Cavalete	625,5 mm	625,5 mm
Comprimento do Tubo Tube length Longitud del tubo	1680 mm	1680 mm

Mangueira de Alta Pressão, 725 Bar, com comprimento de 1500 mm
Manguera de alta presión de 725 bar, con una longitud de 1500 mm
High Pressure Hose, 725 Bar, with length of 1500 mm

	AM 20000	AM 20000 ST
Altura do Montante Post height Altura del Montante	1760 mm	1760 mm
Inclinação do Montante Post inclination Inclinación del Montante	180°	180°
Inclinação Hidráulica do Montante Inclination of Hydraulic Post Inclinación Hidráulica del Montante	45°	45°
Altura Mínima do Braço Regulável Minimum height of Adjustable Arm Altura mínima del Brazo Regulável	1686,5 mm	-
Altura Máxima do Braço Regulável Maximum height of Adjustable Arm Altura máxima del Brazo Regulável	2361 mm	-
Curso Hidráulico Hydraulic Stroke Curso Hidráulico	300 mm	300 mm
Comprimento da Coluna até o Batente Inferior Length from Column to Bottom Stop Longitud de la Columna hasta el Batiente Inferior	1800mm	1800mm
Peso Weight Peso	286 Kg	253,5 Kg

3 Rodas de Nylon com Giro | 3 Ruedas de Nylon con giro 3 | Turning Nylon wheels