

Compressores de Pistão


Automan Industrial: série AT lubrificado
(2-30 hp / 1,5-22,4 kW)

Sustainable Productivity

Atlas Copco

Robusto, confiável e preparado para trabalho pesado

A série Automan foi projetada para uma máxima produtividade e uma maior vida útil. Cada componente foi projetado, testado e aprovado para garantir a mais alta qualidade. Esta série se destaca por sua durabilidade, eficiência de custos e uso em todos os tipos de ambientes.

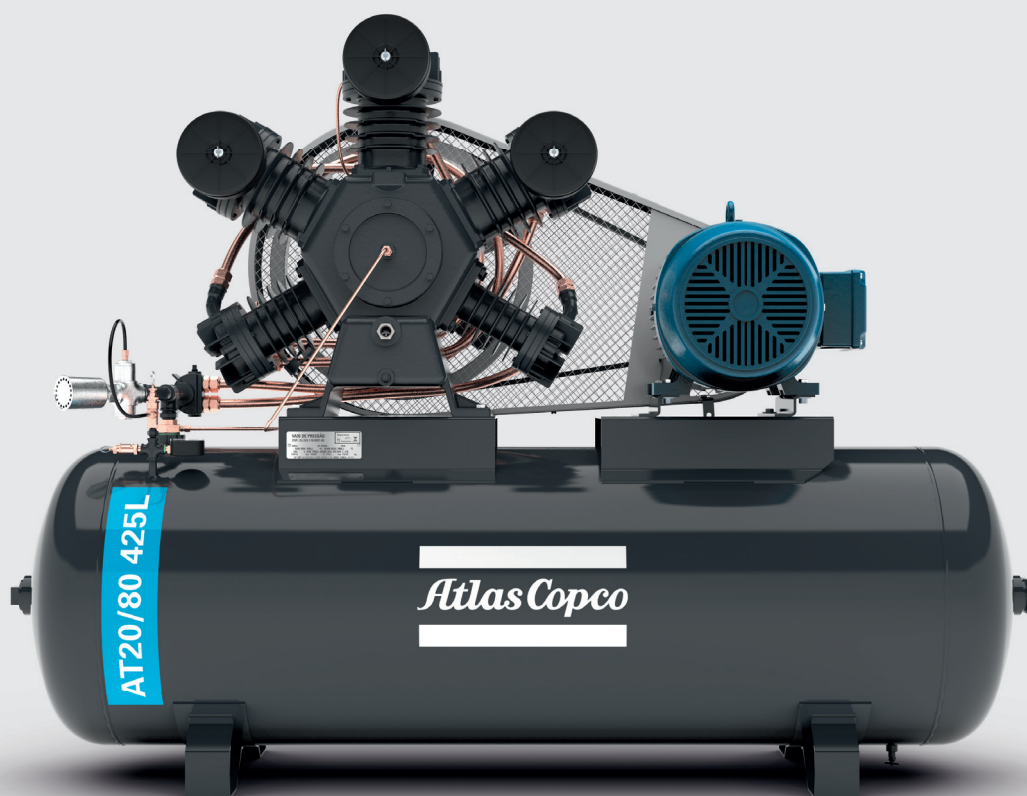

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Trabalho pesado

- Design altamente durável
- Construído para qualquer indústria
- Kits de serviço estão disponíveis para melhor desempenho.



Resistente & flexível


- Tecnologia de pistão comprovada
- Diferentes versões disponíveis



Montado sobre tanque
1 estágios/2 pistões
2 a 3 hp




Montado sobre tanque
2 estágios/2 pistões
3 a 7.5 hp



Montado sobre tanque
2 estágios/3 pistões
10 hp



Montado sobre tanque
2 estágios/5 pistões
15 a 20 hp



Montado sobre tanque
2 estágios/10 pistões
30 hp

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Modelo	Deslocamento	Pressão máxima	Motor				Tanque	Volume óleo	Tempo enchimento	Peso	Dimensões (mm)					Código
	cfm		psi	hp	kW	Polos					Tensão (V)	litros	ml	kg	A	
AT2/10 100L*	10	140	2	1.5	2	110/220	100	250	5' 15"	68	560	1080	295	375	750	8970 0127 10
220/380						8970 0127 11										
AT2/10I 100L*	10	140	2	1.5	2	110/220	100	450	4' 20"	88	580	1040	295	421	790	8970 0127 12
220/380						8970 0127 13										
AT3/15 175L*	15	140	3	2.2	2	110/220	175	450	5' 40"	125	780	1370	333	422	890	8970 0127 14
220/380		8970 0127 15														
AT3/15I 200L*	15	175	3	2.2	2	110/220	200	900	8' 05"	147	780	1370	333	422	890	8970 0127 16
220/380		8970 0127 17														
AT5/20 200L*	20	140	5	3.7	2	220/380	200	605	4' 30"	115	894	1445	333	460	902	8970 0127 18
AT5/20I 200L*		220/380				900		5' 16"	140	8970 0127 19						
AT5/25 250L*	25	175	7.5	5.6	2	220/380	250	950	6' 25"	186	940	1620	361	540	1020	8970 0127 20
AT7.5/30 250L*	30	175				220/380										250
AT10/40 425L*	40	175	10	7.5	2	220/380	425	2400	6' 25"	280	1130	1960	403	625	1305	8970 0127 23
AT10/40 425L**					4	380/660				285						8970 0127 24
AT10/40 425L**	40	175	10	7.5	4	220/380/440/760	425	2400	6' 25"	285	1130	1960	403	625	1305	8970 0127 25
AT15/60 425L*						2				220/380						395
AT15/60 425L**	60	175	15	11.2	2	220/380	425	4000	4' 20"	400	1130	1960	403	625	1420	8970 0127 27
AT15/60 425L**					4	380/660				406						8970 0127 28
AT15/60 425L**	60	175	15	11.2	4	220/380/440/760	425	4000	4' 20"	406	1130	1960	403	625	1420	8970 0127 29
AT20/80 425L*						80				175						20
AT30/120 500L**	120	175	30	22.4	4	220/380	500	2x 4000	2' 40"	540	810	2385	403	711	1420	8970 0127 32

Frequência: 60 Hz
* Motor aberto
** Motor fechado


UPGRADES E KITS DE SERVIÇO

A linha de compressores Automan tem kits de serviço disponíveis que são fornecidos com todas as peças necessárias para cada intervenção específica de manutenção.


- As peças genuínas garantem vida útil prolongada e a confiabilidade do compressor.
- Eficiência de custos de serviço baseada em intervalos de manutenção otimizados.
- Economize tempo e administração – não é necessário determinar peças de serviço individualmente.
- Disponibilidade imediata de peças.
- O Lubrificante AW 150 da Atlas Copco foi desenvolvido especificamente para oferecer propriedades de lubrificação sustentáveis mesmo em condições de operação extrema.




AT2/AT3/AT5/AT7.5



AT 10



AT15/AT20



AT30